



ステージ カメラ閲覧方法

本書は、KDLinX.com ステージの基本的な操作について記述しています。
主な内容は、以下のとおりです。


1. ステージのアクセス方法
2. 映像の確認（ライブ映像・録画映像・首振り操作・各種ボタン説明）
3. グループ表示の設定方法

事前にKDLinX.comにて会員登録やカメラの登録が必要となります。
<http://www.kdlinx.com/default.aspx>

1. ステージのアクセス方法


1-1. KDLinX.comのHPを開きサインイン

- (1) KDLinX.comにアクセスし、サインイン(①)をクリックします。
- (2) メールアドレス・パスワードの入力(②)を行い、サインイン(③)をクリックします。
アカウントの登録をされていない方はアカウントを新規作成するをクリック。

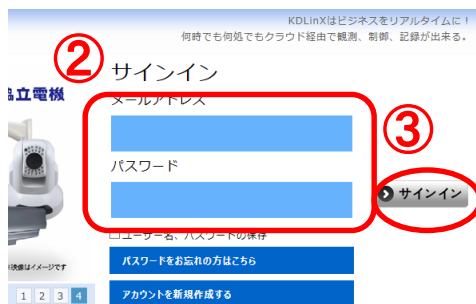

1-2. ステージの起動

- (1) サインインが完了したら、ステージ(④)をクリックします。

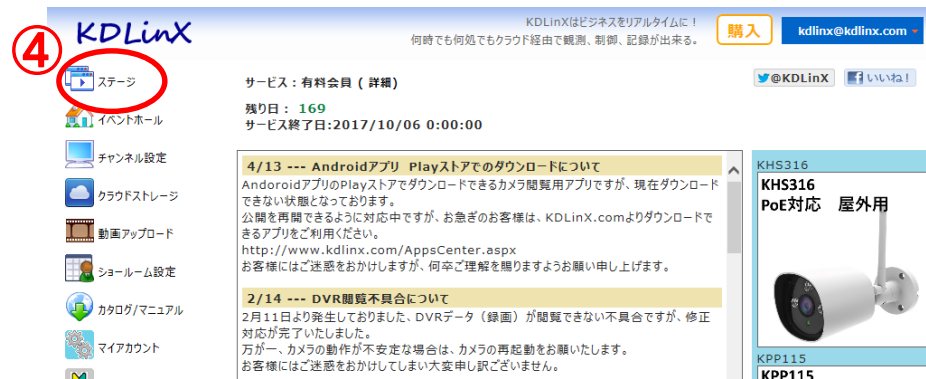

2. 映像の確認


2-1. カメラの選択

- (1) ステージが表示されたら、カメラを選択(⑤)し、クリックします。
カメラのアイコンが緑の場合は録画中となります。
グレーの場合はカメラが停止している可能性がありますので、しばらくお待ちいただき、復旧しない場合は電源のON/OFFを試してください。
※FlashPlayerのダウンロードが表示される場合はダウンロードを行ってください。



2-2. カメラの操作

- (1)カメラを選択すると右側にライブ映像が表示されます。(⑥)
 通信の状況に依り画面表示に時間がかかる場合がございます。
 (2)設定ボタン(⑦)をクリックすると右側に操作パネルが表示されます。
 首振対応のカメラはこちらで首振り・ズームが可能です。

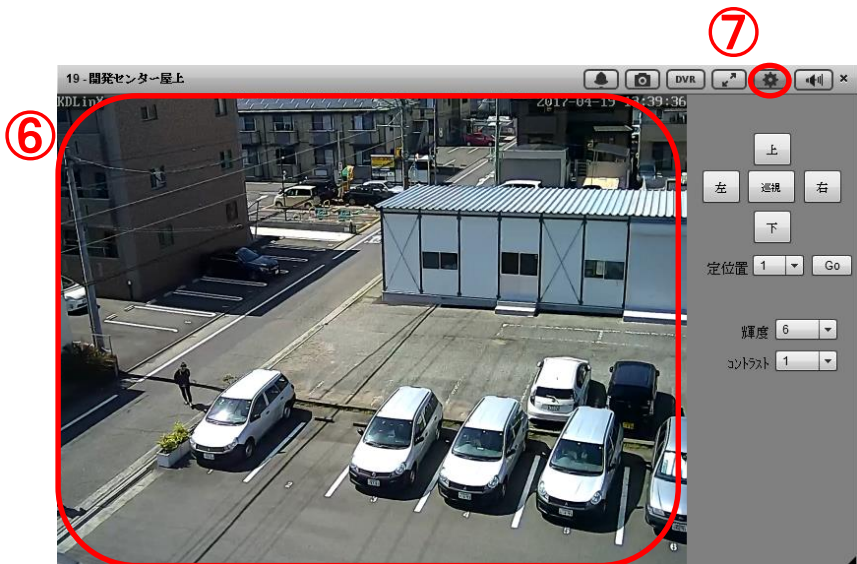


(3)各種ボタンの説明

- ・アラーム表示: アラームを検知した場合に点滅します。
- ・撮影: 現在の画面のキャプチャーを取ります。
- ・録画確認: 過去の映像を閲覧できます。
- ・最大化: 画面をフルスクリーン化して表示します。
- ・設定: 設定ウインドウを開きます。
- ・音量: 音量の調整ができます。(音声対応カメラのみ音が聞けます。)
- ・閉じる: 映像ウインドウを閉じます。


アラーム表示 撮影 録画確認 最大化 設定 音量 閉じる



カメラ設定 画面説明

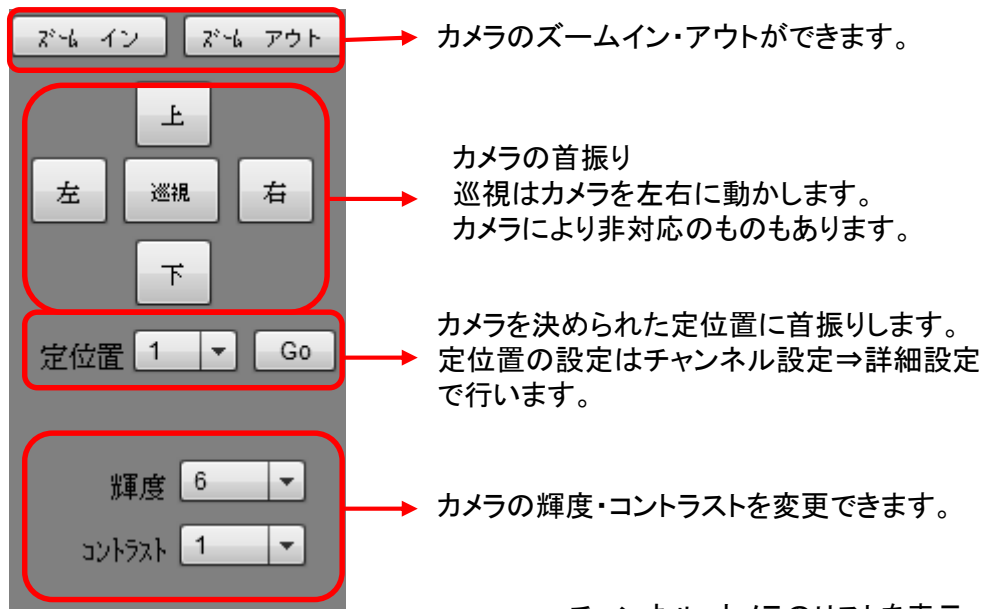

ステージ ボタン説明

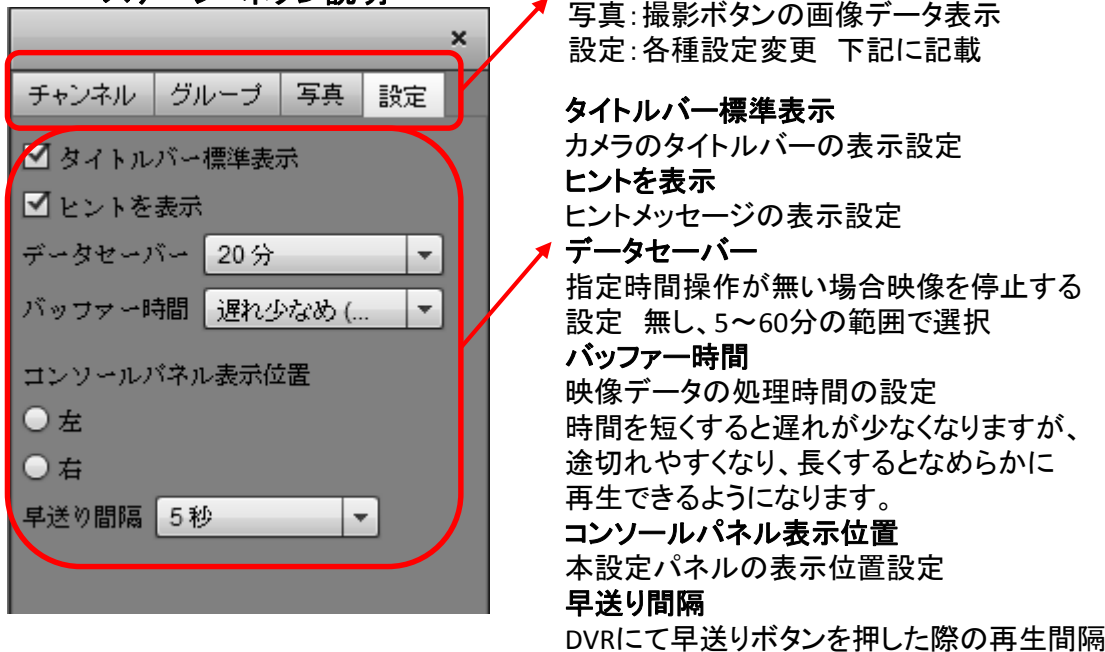

2-3. 録画データの確認

- (1) DVRボタン(⑧)をクリックします。
- (2)画面下部に時間のバー(⑨)が表示されます。
- (3)見たい時間を選択し、クリックすることで、過去の映像が閲覧できます。
緑色の部分が録画されている部分となります。
グレーの部分は録画されていない為閲覧できません。
下のバーが大きい時間軸、上のバーが細かい時間軸となり、
上のバーをクリックすることで、その時間の映像が表示されます。
バーの左右の△ボタンをクリックすると30分単位でバーの時間移動ができます。なお再生映像を変える場合は上のバーをクリックしてください。
- (4)⑩のボタンはDVR映像の巻き戻し・再生(一時停止)・早送りができます。

アラーム表示 撮影 録画確認 最大化 設定 音量 閉じる



※録画データの切抜き方法に関しては、別途DVRファイル出力機能をご参照ください。(カタログ/マニュアル⇒技術文書よりダウンロード可能です。)

3. グループ表示の設定方法

カメラを複数台お持ちのお客様はグループ表示が可能です。

- (1)アカウントメニューの表示(⑪)をクリックします。
- (2)グループエディタ(⑫)をクリックします。
- (3)右の画面が表示されますので、追加ボタンをクリックします。
- (4)新規のグループが作成できますので、グループタイトル・グループアイコン・表示したいチャンネルの設定を行います。
- (5)左側の追加可能なチャンネルよりグループで表示したいチャンネルを選択し、追加したチャンネルに移動します。
グループ表示で一度に分割できるのは、最大9チャンネルまでとなります。
4台以下は4分割、5台以上～9台以下は9分割となります。
- (6)各種設定が完了したら、保存をクリックします。
- (7)ステージを開き、グループより表示したいグループを選択し、分割表示が可能です。
グループ表示は複数のグループを同時に再生するとブラウザが止まる場合がございますので、1グループずつ再生してください。

